

SCHEIBENEGGEN



SCHNELLES UND EFFEKTIVES EINARBEITEN VON GRÜNDÜNGUNG UND STOPPELN

Die Evers-Scheibenegge ist die ideale Maschine zum Einarbeiten von Stoppeln, Pflanzenresten und Gründüngung in den Boden. Dank der möglichen hohen Arbeitsgeschwindigkeit bietet sie eine hohe Flächenleistung. Die einzigartige Winkeleinstellung erlaubt das Einarbeiten unterschiedlicher Mengen an Pflanzenresten. Die Scheiben schneiden Stoppeln über die gesamte Arbeitsbreite ab und vermengen sie mit dem Boden.

Die Walze sorgt für die Tiefenführung und drückt den Boden wieder an. Eine sorgfältige Einarbeitung von Stoppeln, Pflanzenresten und Gründüngung ist entscheidend für einen gesunden und fruchtbaren Boden. Je besser die organische Substanz zerkleinert und mit der obersten Bodenschicht vermengt wird, desto besser kommt der Abbauprozess in Gang. Die organische Substanz hilft, Feuchtigkeit und Nährstoffe im Boden zu binden und macht den Boden besser durchwurzelbar. Das Einarbeiten von Pflanzenresten führt dem Boden Nährstoffe zu, von denen die nächste Frucht profitiert.



Scheibenegge mit 2 Scheibenreihen

Große Mengen an Pflanzen- oder Ernteresten

Die Scheibeneggen von Evers sind mit zwei oder vier Scheibenreihen erhältlich. Das Modell mit vier Reihen bietet mehr Platz im Rahmen und dadurch einen größeren Durchlass. Aufgrund der größeren Scheibenzahl pro Meter Arbeitsbreite wird der Boden intensiver bearbeitet.

Die zweireihige Ausführung hingegen ist weniger lang, sodass ihr Schwerpunkt näher am Schlepper liegt. Beide Typen bearbeiten den Boden intensiv über die gesamte Arbeitsbreite. Die optimale Positionierung der Scheiben und ihre Aufhängung sorgen für ein verstopfungsfreies Arbeiten, eine homogene Mischwirkung und eine sorgfältige Einebnung des Bodens. Die vierreihige Scheibenegge eignet sich hervorragend für Schläge mit großen Mengen an Pflanzenresten oder Gründüngung.

MERKMALE

- Stoppeln werden über die gesamte Breite abgeschnitten
- Verstellbarer Scheibenwinkel (Ausführung Vario)
- Scheiben in stechender und schaufelnder Position
- Gezahnte Scheiben für guten Antrieb und verstopfungsfreies Arbeiten
- Intensive Mischwirkung
- Hohe Flächenleistung dank hoher Arbeitsgeschwindigkeit
- Boden wird optimal rückverfestigt
- Hohe Benutzerfreundlichkeit dank einfacher und genauer Einstellung der Arbeitstiefe
- Für Wein- und Gartenbau auch mit kleinen Arbeitsbreiten erhältlich



Vario-disc Scheibenegge mit 4 Scheibenreihen

Beim Anbau z. B. von Körnermais oder bei der Maiskolbensilage anfallende Pflanzenreste werden problemlos mit der obersten Bodenschicht gemischt. Dank des größeren Scheibenabstands von 42,5 cm lässt es sich garantiert verstopfungsfrei arbeiten.

Vario-disc: einzigartige Winkeleinstellung

Die stufenlose Winkeleinstellung zwischen einer eher schneidenden und einer eher mischenden Stellung ermöglicht ferner auch das vollständige Abschneiden und Einarbeiten von Stoppeln und Gründüngung über die gesamte Arbeitsbreite. Die robusten, nachstellbaren Lager zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus. Die Winkeleinstellung ermöglicht unter allen Bedingungen eine optimale Bearbeitung des Bodens – von tief bis flach, bei wenig oder vielen Pflanzenresten sowie in trockenem und feuchtem Boden.


Scheibenegge mit Gummifederung

Für steinige Böden gibt es die Evers-Scheibenegge mit Gummifederung. Position und Winkel der Scheiben sind auf eine optimale Schneid- und Mischwirkung ausgelegt. Sowohl die Lager als auch die Gummifederung sind wartungsfrei.

Nachlaufwalzen

Evers bietet eine große Palette an Nachlaufwalzen an. Diese sorgen für eine exakte Tiefenführung und ein optimales Nachverdichten des Bodens, wodurch der Abbauprozess beschleunigt wird.

Stufenlose Winkeleinstellung

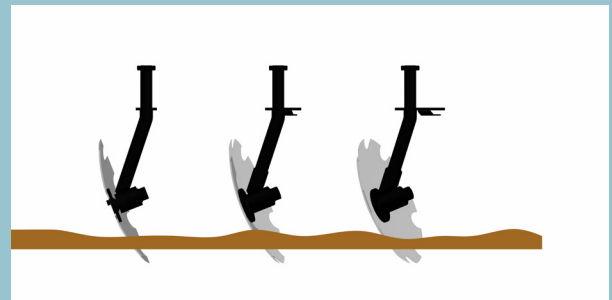


Schneideffekt


Mischeffekt

Der Scheibenwinkel ist stufenlos zwischen Schneid- und Mischstellung veränderbar. So lassen sich unterschiedliche Mengen an Pflanzenresten ohne Verstopfen bearbeiten.

Scheibenegge mit zwei Reihen (24 Scheiben auf 3 m)

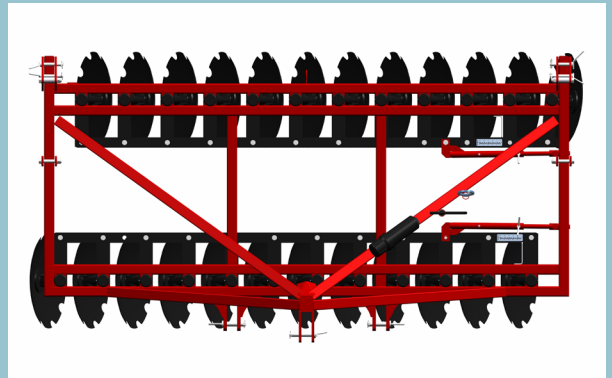

Scheibenegge mit vier Reihen (28 Scheiben auf 3 m)

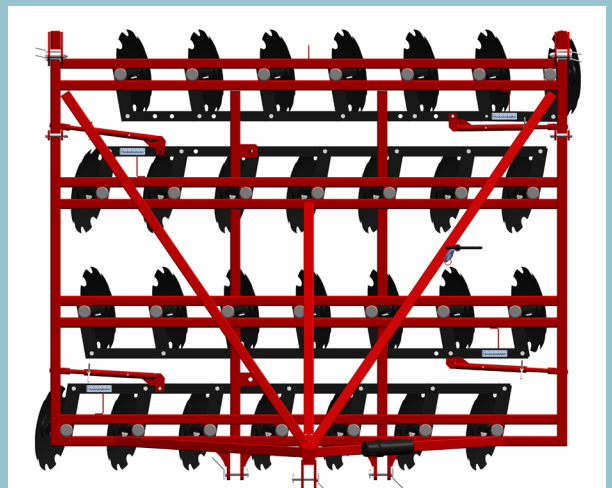

STANDARDMODELL

- Gezahnte Scheiben, Ø 51 cm -> max. Arbeitstiefe: 10 cm
- Salerno (schwereres Modell) standardmäßig Ø 56 cm Scheiben
- Schnellkupplung Kategorie 2 oder 3L
- Alle Scheiben einzeln gelagert
- Individuelle Scheibenaufhängung
- Oberlenkerhöhe: 75 cm (Salerno: 79 cm)
- Modelle mit Gummifederung haben hochklappbare Randbleche
- Vario-Disc-Scheibenegge mit mechanischer Winkeleinstellung
- Standard Nachläufer: Rohrwalzen in V-Form 62 cm 12 x 1¼"

TECHNISCHE DATEN

SCHEIBENEGGE MIT WINKELEINSTELLUNG, 2 SCHEIBENREIHEN Maße in cm, Gewichte in kg

Name	Anzahl Scheiben	Arbeitsbreite	Scheibenabstand	Scheibendurchmesser	PS	Kat	Hydr. hochklappbar	Transportbreite	Gewicht (einschl. Nachläufer)
Skyros Vario 20-280	20	280	28	51	60-100	2	nein	325	1185
Skyros Vario 32-500	32	500	25	51	140-210	3L	ja	275	3000
Skyros Vario 40-600	40	600	25	51	180-280	3L	ja	275	3415

*auch erhältlich mit 300 cm Transportbreite

SCHEIBENEGGE MIT WINKELEINSTELLUNG, 4 SCHEIBENREIHEN Maße in cm, Gewichte in kg

Name	Anzahl Scheiben	Arbeitsbreite	Scheibenabstand	Scheibendurchmesser	PS	Kat	Hydr. hochklappbar	Transportbreite	Gewicht (einschl. Nachläufer)
Orlov Vario 24-260	24	260	42,5	51	75-110	3L	nein	300	1320
Orlov Vario 28-300	28	300	42,5	51	90-130	3L	nein	350	1515
Orlov Vario 40-425	40	425	42,5	51	180-240	3L	ja	285	3835
Orlov Vario 48-510	48	510	42,5	51	210-300	3L	ja	285	4420

SCHEIBENEGGE MIT GUMMIFEDERUNG

SKYROS - 2 SCHEIBENREIHEN, ORLOV - 4 SCHEIBENREIHEN Maße in cm, Gewichte in kg

Name	Anzahl Scheiben	Arbeitsbreite	Scheibenabstand	Scheibendurchmesser	PS	Kat	Hydr. hochklappbar	Transportbreite	Gewicht (einschl. Nachläufer)
Skyros 24-300	24	300	25	51	70-115	3L	nein	300	1535
Skyros 36-504	36	504	28	51	130-170	3L	ja	300	2600
Skyros 44-616	44	616	28	51	150-200	3L	ja	300	3050
Orlov 28-300	28	300	42,5	51	90-130	3L	Nee	300	1820

Neben den genannten Modellen sind noch zahlreiche andere Ausführungen erhältlich. Wir beraten Sie gern!

OPTIONAL

- Gezahnte Scheiben, Ø 56 cm statt Ø 51 cm
- Gezahnte Scheiben, Ø 61 cm statt Ø 56 cm
- Winkeleinstellung hydraulisch statt manuell
- Zentralschmieranlage für die Lager (nur Ausführung Vario-Disc)
- Randbleche
- Hydraulische Tiefenföhrung
- Radsatz
- Frontausföhrung (nur bei festem Rahmen mit 2 Scheibenreihen)
- Markierungstafeln mit LED-Beleuchtung
- Sämaschine



EVERS AGRO B.V.

Bedrijvenpark Twente 326
7602 KL Almelo
Niederlande

T +31 (0) 546 644 866
info@eversagro.de

WWW.EVERSAGRO.DE



Video auf
Website