

evers

Walzen/Packerwalzen



*Excellente
Bodenanpassung*



Concord Walzen

Die Evers Concord Walzen

Die Evers Concord Walze ist schon seit Jahren die perfekte Walze zur Verbesserung der oberen Bodenstruktur. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass grobe Kluten und Krusten den Feldaufgang verringern. Des weiteren wird durch die grobe Struktur des Bodens die Kapillarwirkung deutlich verringert.

Mit dem Einsatz der Evers Concord Walze zur Zerkleinerung der Kluten und dem Aufbrechen der Krusten, wird der Feldaufgang nicht nur gleichmäßiger, sondern auch deutlich verbessert. Dieser Arbeitsgang führt des weiteren zu einer verbesserten Kapillarwirkung und reduziert die unerwünschte Verdunstung von Bodenfeuchte. Zur Wachstums- und Bestockungsanregung können Sie die Evers Concord Walzen in Gras- und Getreidebeständen nutzen.

Als Zusatzausstattung ist die Evers Concord Walze mit einem hydraulisch verstellbaren Leveling Board erhältlich. Dieses Leveling Board macht die Concord Walze zu einem noch effektiveren Bodenbearbeitungsgerät in Bezug auf die Krümmung und Einebnung des Bodens vor allem zur Saabettvorbereitung. Die Leveling Boardzinken sind mit einer Doppelfeder ausgerüstet, welche auch unter schwierigen Bedingungen über viele Jahre eine zuverlässige Arbeit leistet.

Exzellente Boden Anpassung

Standardmäßig sind die Evers Concord Walzen mit dem einzigartigen AWL-System ausgestattet. Dieses Automatic Weight Levelling System garantiert eine perfekte Boden Anpassung mit einer konstanten und gleichmäßigen Gewichtsverteilung auf alle drei Walzensegmente. Evers hat in die Concord Walzen ein ausgeklügeltes Scharnierpunktsystem verbaut, womit die Walzensegmente sich optimal an die Kontur des Bodens anpassen. Kombiniert mit dem Druckaccumulator des Zylinders funktioniert die Concord Walze auch unter schwierigen Bodenbedingungen stets optimal.

Technisch überlegen

Evers garantiert eine lange Lebensdauer der Concord Walzen. Die Wellen sind aus hochwertigem Chrom-Nickel Stahl und verfügen über abgedichtete, schwere 4-Loch Flanschlager. Der sehr stabil gebaute Rahmen und die langlebigen Ringe sind ein Garant für ein technisch höchst zuverlässiges Gerät. Neben der langen Lebensdauer sorgen diese Eigenschaften zudem für ein dauerhaftes, störungsfreies Arbeiten über viele Jahre.

Vor der Bearbeitung




Optimaler Gewichtsausgleich

6

Sechs starke Merkmale

Exakte Bodenanpassung mit einer immer gleichmäßigen Gewichtsverteilung über alle Walzensegmente der Concord Walze durch das AWL - System

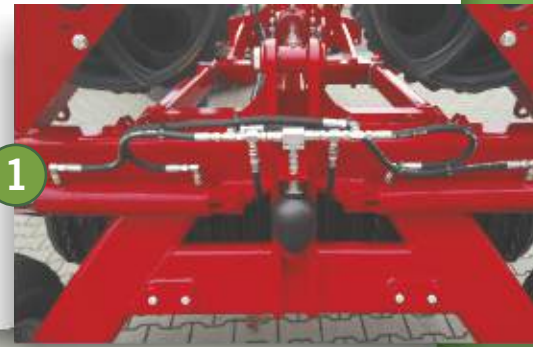

1

Nach der Bearbeitung

Ein sicherer Transport durch die mechanische Transportverriegelung. Optional ist eine Beleuchtungsanlage für die zusätzliche Sicherheit beim Straßentransport erhältlich.



2

Einfaches und bequemes manövrieren auf dem Vorgewende und zusätzlich eine gute Überlappung durch eine versetzte Anordnung des mittleren Walzensegmentes.



3

Hydraulisch klappbare, 3-teilige Walze mit liegenden Walzenelementen und sehr niedrigem Schwerpunkt.



4

Eine sehr gute Qualität der Cambridgeringe (Ø 52 oder 62 cm), Crosskillringe (Ø 53 cm) und der Pictorrings (Ø 56/62 cm), standardmäßig versehen mit Wellen aus Chrom-Nickel Stahl mit zusätzlich abgedichteten Flanschlagern.



6

Stärkeres zerkrümmeln und einebnen mit dem optional lieferbaren hydraulisch verstellbaren Leveling Board, welches selbstverständlich auch nachrüstbar ist. Alle drei Sektionen sind gleichzeitig vom Schleppersitz aus zu bedienen über ein Steuerventil.



5

evers

Furioso

Furioso

Der Furioso ist für viele Maisanbauer ein echter Gewinn. Die Maschine wurde speziell für die Maisstoppelbearbeitung entwickelt, um die Larven des Maiszünslers zu bekämpfen.

Doppelte Funktion

Während der Bodenbearbeitung mit dem Furioso werden über die gesamte Arbeitsbreite der Maschine alle nach der Maisernte verbliebenen Stoppeln auf dem Boden zerquetscht. Dabei werden die Stoppeln aufgespalten und leicht mit dem Boden vermischt. Die Larven des Maiszünslers, haben keinen Schutz mehr und können nicht überwintern. Mithilfe der beiden in entgegengesetzter Windung drehenden Rollen (mit den unterschiedlichen Durchmesser 45 cm + 62 cm) werden die Maisstoppeln zudem so bearbeitet, dass der Verrottungsprozess und die Zersetzung der Stoppeln schneller beginnen. Der Maiszünsler wird auf sehr umweltfreundliche Arte bekämpft und das Land effektiv bearbeitet.

Vielseitig

Neben der Standardbearbeitung von Maisstoppeln lässt sich der Furioso auch gut zur Zerkleinerung von Gründünger und Pflanzenresten, wie zum Beispiel Kohl, einsetzen. Die unterschiedlichen Durchmesser und die 45 x 45 x 6 mm großen Winkeleisenprofile mit einem Streifen aus Manganstahl (60 x 8) sorgen für eine noch aggressivere Bearbeitung der Maisstoppeln. Der Furioso kann optional mit einer Dreipunktaufhängung für ein Kombinationswerkzeug ausgestattet werden. So können in einem Arbeitsgang mehrere Bearbeitungen ausgeführt werden, beispielsweise durch den Aufbau einer Sämaschine für die Aussaat von Gründünger. Auch diese Option trägt zu einer konstruktiven und effizienten Betriebsführung bei.

Kostensparend

Der Evers Furioso bietet viele Vorteile. Die hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit sorgt für mehr Effizienz. Da die Maschine nicht vom Traktor (PTO oder hydraulisch) angetrieben wird, ergibt sich eine im Vergleich zum herkömmlichen Mähen oder Schlegeln große Kostenersparnis in Bezug auf den Kraftstoffverbrauch. Außerdem ruft diese Art des Arbeitens nur minimalen Verschleiß an der Maschine hervor. Die Kombinationsmöglichkeiten der Arbeitsgänge sorgt für gleichzeitige Zeit- und Kostenersparnis. Der Furioso kann für den Front- oder Heckanbau geliefert werden.



Doppelte Funktion

6

Sechs starke Merkmale

Lieferbar mit Fahrwerk für stabilen Einsatz und einfachen Transport.

1



Maximale Stoppelquetschung und Durchmischung mit Erde für eine optimale Verrottung.

2



Effektive Bearbeitung durch Einsatz von zwei Rollen mit unterschiedlichem Durchmesser.

3



Auch in Frontausführung mit Schutzblech gegen aufspritzende Steine und Erde erhältlich.

4



Sehr geeignet zur Zerkleinerung von Gründünger.

5



Dreipunktaufhängung zur Kombination mit anderem Werkzeug.



evers

Packerwalzen

Evers liefert ein umfangreiches Sortiment an Packerwalzen für jede Bodenart. Egal ob es sich um Sandboden oder sehr kompakten Leimboden handelt: Evers hat die passende Packerwalze für Sie.

Hack

Das Gerät vom Typ Hack ist für den Frontanbau konzipiert und verfügt über eine einzelne Ringreihe. Auf Anfrage kann Hack auch mit einer doppelten Ringreihe ausgeführt werden. Dieser Typ ist in mehreren Ausführungen und unterschiedlichen Arbeitsbreiten erhältlich. Hack ist standardmäßig mit einer Lenkung versehen.

- Frontpacker
- Fester und hydraulisch hochklappbarer Rahmen
- Mitlenkende Ausführung
- Unterschiedliche Ringarten möglich



Berber

Der Berber wurde für die Nachbearbeitung nach einem Kehrflug konzipiert. Der Berber-2 verfügt über eine doppelte Ringreihe. Der Berber ist standardmäßig mit soliden Fanghaken mit unterschiedlichen Einstellungsoptionen ausgestattet.

Bei Bedarf kann diese Packerwalze auch mit einem Nachläufer versehen werden.

- Packerwalze in Kombination mit einem Kehrflug
- Fester Rahmen
- Unterschiedliche Ringarten möglich
- Doppelte Ringreihe



Anglo

Der Anglo, ein echtes Maßarbeitsgerät, kann zum Beispiel hinter einen Grubber oder eine Spatenmaschine gebaut werden und eignet sich perfekt, um den Boden in einem einzigen Arbeitsgang für die Saat vorzubereiten. Durch die Reduzierung auf einen Arbeitsgang wird die Gefahr von Erosionen oder Verschlämmungen minimiert. Der Anglo sorgt für einen festen Anschluss an den Untergrund. Die Bearbeitung mit dem Anglo führt zu einem ausgezeichneten Saatbett für alle Gewächsorten wie zum Beispiel Rüben, Mais, Grassamen, Kartoffeln, Erbsen, Feinsamen und unterschiedliche Gartenbaugewächse.

- Gezogene Packerwalze
- Fester und hydraulisch hochklappbarer Rahmen
- Unterschiedliche Ringarten möglich
- Kundenspezifische Lösungen



Nachläufer für den Berber

Beim Berber-Nachläufer handelt es sich um eine Nockenringwalze. Während die Ringe des Packers den Boden in der Tiefe verfestigen, bearbeiten die Nockenringe des Nachläufers die Oberschicht. Diese Kombination ergibt ein optimales Saatbett.

Normand

Der Normand macht den Ackerboden in einem Arbeitsgang bereit für die Saat. Diese Packerwalze wird in Kombination mit einem Grubber in einer Dreipunkt getragen.

Der Normand besitzt für eine gute Bodenführung und hilft Ihnen Erosionen und Verschlammungen vorzubeugen. Ein ausgezeichnetes Saatbett für alle Gewächsorten wie zum Beispiel Rüben, Mais, Grassamen, Kartoffeln, Erbsen, Feinsamen und unterschiedliche Gartenbaugewächse.

- Getragener Packer
- Fester Rahmen
- Unterschiedliche Ringarten möglich
- Unterschiedliche Grubber möglich



Orion

Die Orion-Krümelwalze ist in drei Durchmessern erhältlich: 47 cm, 59 cm und 71 cm. Darüber hinaus sind Ausführungen mit einer einzelnen oder einer doppelten Ringreihe verfügbar. Die besten Ergebnisse auf leichtem Boden werden mit einem größeren Durchmesser erzielt. Bei schwerem Boden erreicht eine kleine Walze die optimale Krümelung und Rückverfestigung. Darüber hinaus gibt es auch den 59 cm-Kunststoffring mit einem großen Innenring, der oft bei schweren Böden eingesetzt wird. Die Konstruktion der Walze verringert die Verstopfungsgefahr zwischen den Ringen. Optional kann die Walze mit Schabern zwischen den Ringen versehen werden, damit sie auch unter schwersten Bedingungen weiterlaufen bzw. sich weiterdrehen kann.

Der Kunststoffring ist bedeutend leichter als sein Pendant aus Gusseisen und somit ideal als Nachläufer hinter schweren Geräten geeignet.

- Kompaktes Gerät
- Ringe mit unterschiedlichen Durchmessern: 47 cm, 59 cm und 71 cm
- Einzelne oder doppelte Ringreihe
- Zwei- oder dreiteilig hochklappbar



Konik

Die Kombination von einem Rahmen mit zwei bzw. drei Federzinken-Reihen und einer ein- oder zweireihigen Orion-Walze ergibt ein Frontgerät für die perfekte Saatbettvorbereitung: den Konik. Damit kann auf gepflügtem/bearbeitetem Ackerland ein zusätzlicher Arbeitsgang ausgeführt werden, um ein optimales Saatbett zu erhalten. Beim Transport wird kein zusätzliches Frontgewicht benötigt, da dieses Gerät bereits als Frontgewicht fungiert.



Lange Lebensdauer

Technische Daten Concord Roller

Typ	Arbeitsbreite	Leistungsbedarf PS	Diameter Ringen	Gewicht mit Cambridge Ringen	Gewicht mit Croskill Ringen 53 cm	Gewicht mit Pictor Ringen 56/62 cm
CR-460	460 cm	55	53 cm	2665 kg	2305 kg	3100 kg
CR-530	530 cm	65	53 cm	3060 kg	2600 kg	3600 kg
CR-630	630 cm	75	53 cm	3515 kg	3025 kg	
CR-730	730 cm	90	53 cm	3970 kg	3450 kg	
XL-frame						
CR-630B	630 cm	80	62 cm	4325 kg		5400 kg
CR-730B	730 cm	95	62 cm	5050 kg		6020 kg
XXL-frame						
CR-830	830 cm	100	53 cm	4670 kg	4200 kg	
CR-830B	830 cm	110	62 cm	5920 kg		
CR-930	930 cm	110	53 cm	5325 kg	4800 KG	
CR-930B	930 cm	120	62 cm	6885 kg		

Ausführungen

Standardmäßig sind die Concord-Walzen mit Cambridge-Ringen mit einem Durchmesser von 53 cm ausgestattet. Des Weiteren sind Cambridgeringe mit einem Durchmesser von 62 cm, Crosskillringe mit einem Durchmesser von 53 cm oder Pictorrings mit Durchmessern von 56/62 cm erhältlich. Die 3 teilig klappbare Maschine ist lieferbar mit Arbeitsbreiten zwischen 4.60 und 9.30 Metern.

Die Transportbreite beträgt bei Maschinen bis 7.30 meter 2.50 Meter und die Maschinen bis 9.30 Meter maximal 3.0 Meter. Der Typ XL ist standardmäßig mit einem doppelten Klappzylinder, verstärkten Drehpunkten und einem noch robusteren Rahmen versehen.

Maßarbeit

Selbstverständlich können die Concord-Roller auch auf Maß gefertigt werden, wie für unterschiedlichen Arbeitsbreiten und Spezial für den Betten-Anbau.



- ✓ **Vielseitig einsetzbar, zuverlässig und von langer Lebensdauer.**
- ✓ **Verbesserte Kapillarwirkung.**
- ✓ **Gleichmäßigerer Feldaufgang.**
- ✓ **Weniger unerwünschte Verdunstung.**
- ✓ **Optimale Gewichtsverteilung durch das Standardmäßige AWL-System.**
- ✓ **Durchdachte schwere und robuste Konstruktion.**
- ✓ **Eingeebnetes und zerkrümeltes Saatbett mit dem hydraulischen Leveling Board.**
- ✓ **Auch bei großer Arbeitsbreite kompakt und sicher beim Transport.**
- ✓ **Lange Lebensdauer durch Verwendung von hochwertigen Materialien.**

evers
Solutions that work!

Evers Agro B.V.

Bedrijvenpark Twente 326

NL-7602 KL Almelo

T 0031 546 644866

F 0031 546 549912

E info@eversagro.de

www.eversagro.de