




Die Vredo Agri-Serie hat einen ausgezeichneten Ruf im globalen Agrarsektor. Diese schwere aber präzise konstruierte Maschine ist ein Muss für jeden Anbieter, der ein Gesamtpaket von „Reparatur und Wartung der Wiese“ anbieten will. Nach harten Wintern und dem ersten Silage-schnitt oder auch im Herbst ist es notwendig, die Wiesen zu renovieren, um ein gesundes und geschmackvolles Grünfutter zu schaffen.

Die breite Vredo Agri Twin-Serie hat die höchste Kapazität, um allen Ihren Kunden zur richtigen Zeit die Wiesen nachsähen zu können. Die Agri Twin bietet einen pneumatischen Saatbehälter, der die Grassaat direkt auf das Nockenrad leitet. Die Einsaat anderer Samenarten und eine Einstellung der zuverlässigen Kalibrierung ist im Handumdrehen erledigt. Die Agri Air-Serie ist optisch sehr gut gelungen und dank der Aufmerksamkeit von Vredo passen Stil und Details zusammen.

Nachsaat ist nur sinnvoll, wenn die Saat in den Boden gebracht wird. Deshalb sind Vredo's breiteste Durchsämaschinen auch mit dem bekannten Doppelscheiben-System ausgestattet. Nur dieses System bringt die Saat

in den kleinen Schlitz, der eine schnelle Keimung und Verwurzelung der injizierten Saat gewährleistet.

Forschungen in Deutschland bestätigen, dass das Vredo-System eine Keimrate von 96 % der eingebrachten Saat gewährleistet.

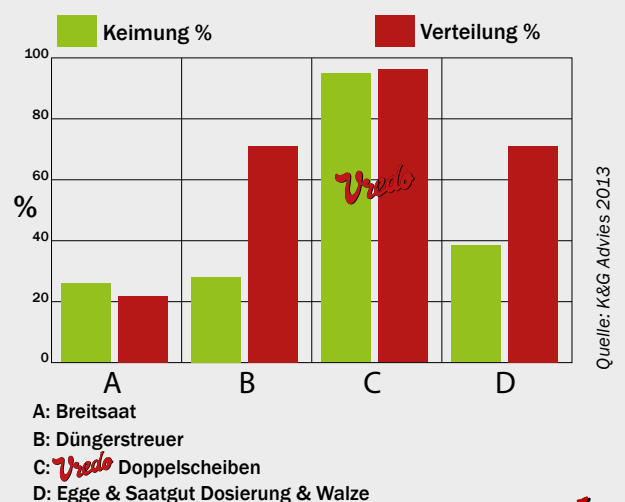



Die Vredo Agri Twin-Serie ist 2-teilig mit jeweils 2,2 oder 2,9 meter Arbeitsbreite ausgerüstet worden ist, er gibt sich eine Arbeitsbreite von 4,4 oder 5,8 M. Die beide Teile sind hydraulisch in Transportstellung zu bringen und verriegeln sich automatisch. In der Transportstellung ist die Maschine 3 meter breit und mit Beleuchtung zum sicheren Straßenverkehr ausgerüstet. Die Maschine passt sich durch die mit Druckfedern ausgerüsteten Scheibenpaare an die Bodenunebenheiten sehr genau an. Mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von 13 km/h ist eine hohe Flächenleistung möglich.

Die Maschine ist ausgestattet mit einer pneumatischen/mechanischen Saatgutverteilung, wobei das Gebläse hydraulisch angetrieben wird. Eine präzise und schnelle Saatmengeneinstellung ist selbstverständlich für sehr kleine (Klee) oder große Saaten (Roggen) sowie für kleine oder große Mengen kann die Dosiereinheit sehr leicht und schnell gewechselt werden.

Neueste Forschungen haben gezeigt, dass die Durchsämmaschine ebenso für die Durchsaat von Zwischenfrüchten wie Mais und Getreide nach der Ernte geeignet ist. Eine Packerwalze kann als Option geliefert werden. Die Packerringe eignen sich perfekt für unebenes und steinigtes Gelände. Serienmäßig hat die Agri Air-Serie einen digitalen Hektarähler.

Wenn Qualität, Leistung und Ergebnis für Sie und Ihre Kunden von großer Bedeutung sind, ist die Vredo Agri Air-Serie die professionellste Maschine ihrer Art.



Vor **Vredo**
(Tag 1)



Während **Vredo**
(Tag 13)



Nach **Vredo**
(Tag 31)

Spezifikationen **Vredo DZ Agri Twin**

Type	Walze	Arbeitsbreite (m)	Transportbreite (m)	Reihenabstand (cm)	Inhalt (l)	Gewicht (kg)	Einbau	Tiefenverstellung	Traktorleistung (PS)	Abmessungen entfaltet (m)
DZ 344.07.5	Glatte	4,4	3	7,5	450	2000	3-Punkt	Oberlenker	125	1,49x4,40x2,05
DZ 344.07.5	Packer	4,4	3	7,5	450	3250	3-Punkt	Oberlenker	150	1,49x4,40x2,05
DZ 358.07.5	Glatte	5,8	3	7,5	450	2695	3-Punkt	Oberlenker	150	1,49x5,90x2,05
DZ 358.07.5	Packer	5,8	3	7,5	450	4285	3-Punkt	Oberlenker	180	1,49x5,90x2,05